


MDK Viária

LA LUMINARIA ADECUADA PARA APLICACIONES VIALES

DESARROLLADA PARA ILUMINAR CON EFICIENCIA CALLES URBANAS, RUTAS Y PLAZAS, ENFRENTANDO CONDICIONES CLIMÁTICAS SEVERAS.

CARACTERÍSTICAS

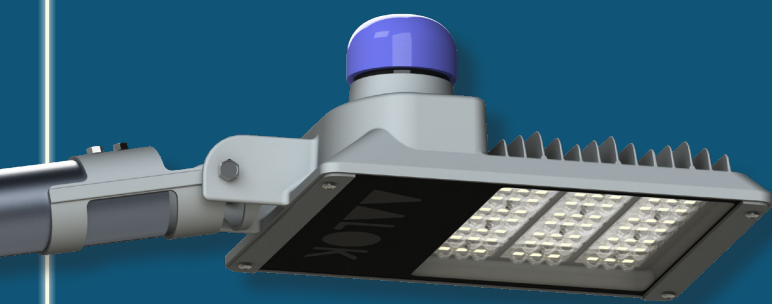

150 W

03 Módulos de 24 leds

23.380 Lúmenes efectivos

CALIDAD

Garantiza una vida útil de hasta 102.000 horas

05 años de garantía

LENTES DEDICADAS, EMISIÓN DE LUZ SIN DESPERDICIOS



Sistema fotométrico adicional e individual por LED, garantizando la luminancia correcta en el lugar correcto

POTENCIAS: 37 W, 50 W(L), 50 W(H), 75 W, 100 W, 150 W

SEGMENTOS

Iluminación pública, transporte vial, condominios, estancias, estacionamientos y patios industriales

FOTOMETRÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**100 W**

02 Módulos de 24 leds

15.780 Lúmenes efectivos

**50 W (L)**

01 Módulo de 24 leds

7.830 Lúmenes efectivos

Modelo / Potência	37 W		50 W (L)		50 W (H)		75 W		100 W		150 W	
Color (K)	2.700	4.000	2.700	4.000	2.700	4.000	2.700	4.000	2.700	4.000	2.700	4.000
Flujo luminoso total (lm)	6.130	6.477	8.716	9.375	9.411	10.213	12.991	14.080	17.421	18.894	25.814	27.993
Flujo luminoso efectivo (lm)	5.120	5.410	7.280	7.830	7.860	8.530	10.850	11.760	14.550	15.780	21.560	23.380
Eficiencia luminosa (lm/W)	137	149	136	147	154	167	140	152	140	152	140	152
Cant. de LEDs por módulo	18 Leds		24 Leds		18 Leds		18 Leds		24 Leds		24 Leds	
Cantidad de Módulos	1		1		2		2		2		3	
Peso	2,2 kg		2,7 kg		3,2kg		3,2kg		3,6kg		4,2kg	
Dimensiones (cm)	38 x 20 x 8,2		38 x 27 x 8,2		43,2 x 27 x 8,2		43,2 x 27 x 8,2		43,2 x 27 x 8,2		48,4 x 27 x 8,2	
Ángulos de apertura	60° / Viária (TPLII_M)											
Temperatura Ambiente	-5 °C a 50 °C											

Características eléctricas

Potencia efectiva	37 W	50 W	51 W	77 W	104 W	154 W
Corriente de alimentación (mA)	160 a 390	100 a 260	210 a 530	320 a 790	430 a 1.060	640 a 1.580
Distorsión armónica	<15%					
Frecuencia de red	50/60Hz					
Tensión de alimentación	100 - 240 Vac					
Factor de potencia	>95%					
Tipo Led	5050					
Corriente de fuga	<0,7 mA					
Protección contra sobretensiones	I=10A Uc = 275VAC-350VDC In = 5kA @8/20µs Imax = 10kA @8/20µs					

Calidad

Vida útil	102.000 horas de uso continuo
Garantía	5 años
Índice de protección	IP66
Cuerpo	Aluminio inyectado

Certificaciones

Fonte (driver)	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, CCC
LED	IESNA LM-80
Empresa	ISO9001

Aviso: La información y las especificaciones de los productos pueden modificarse sin previo aviso, según mejoras técnicas y actualizaciones.



RUA OLAVO MACHADO 120
CINCO - CONTAGEM / MG - BRASIL



WWW.AALOK.COM.BR



CONTATO@AALOK.COM.BR



TEL: (31) 3390-2301



/AALOK.ECONOMIA



/COMPANY/AALOK