

OrbFit

ECONÔMICA, COMPACTA E FUNCIONAL.

IDEAL PARA QUEM BUSCA ECONOMIA E FUNCIONALIDADE, OFERECENDO BOA PERFORMANCE LUMINOSA AO BAIXO CUSTO.

CARACTERÍSTICAS



100 W

02 Módulos de 24 leds

14.630 Lúmens efetivos.

QUALIDADE

Garante uma vida útil até 102.000 horas

05 anos de garantia

LENTES DEDICADAS, EMISSÃO DE LUZ SEM DESPERDÍCIOS

Sistema fotométrico adicional e individual por led, garantindo a luminância certa, no local certo

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO


Qualidade AALOK com melhor custo do mercado

POTÊNCIAS: 100 W


SEGMENTOS

Setor automotivo, condomínios logísticos, indústria têxtil, centros comerciais, estacionamentos, ginásios, setor automotivo, entre outros.

FOTOMETRIA

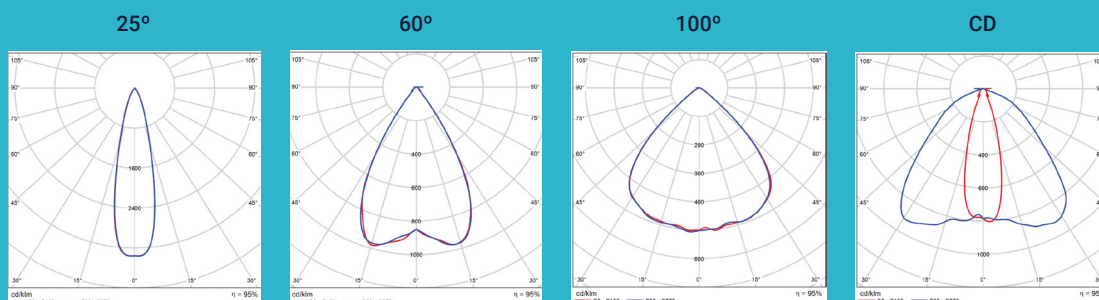

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

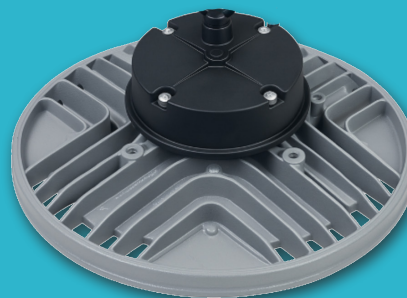

100 W
02 Módulos de 24 leds
14.630 Lúmens efetivos

Tipo de módulo	12 LEDs	24 LEDs
Fluxo luminoso Total (lm)	15.650	19.141
Fluxo luminoso Efetivo (lm)	14.868	18.184
Eficiência Luminosa (lm/W)	133	151
Modelo / Potência	100 W	
Potência Efetiva	110 W	
Quantidade de Módulos	2	
Tipo led	5050	
Temperatura de cor (K)	5000K	
IRC	>70	
Peso médio (Kg)	2.100 kg	
Ângulos de abertura	25° / 60° / 90° / CD	
Dimensão	285 x 195	

Características elétricas

Distorção Harmônica	≤15% / 230 Vac	≤10% / 230 Vac
Tensão de operação	100 - 240 Vac	220 - 240 Vac
Frequência Harmônica	50 a 60 Hz	
FP (Fator de Potência)	≥0.95 / 230Vac	
Temperatura de operação	-20 a + 80° C	
Classe elétrica	Classe 2	

Qualidade

Vida útil	102.000 horas de uso contínuo
Garantia	5 anos
Índice de proteção	IP66
Proteção contra impactos	IK08
Corpo	Alumínio injetado

Certificações

Fonte (driver)	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, CCC
LED	IESNA LM-80
Empresa	ISO9001

Aviso: As informações e especificações dos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio, conforme aprimoramentos técnicos e atualizações.